


Profi-Bus-Leitung L2-FIP, DP, FMS 150, EFK UL/CSA

Leiter-Material:	Cu, blank
Aderisolation:	Foam-Skin
Innen-/Zwischenmantel:	Polyurethan
Schirm:	Al-Folie + Cu-Geflecht, verzinkt
Mantelmaterial:	Polyurethan
Mantelfarbe:	schwarz
Flammwidrigkeit:	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:	-40 - +80 °C
Biegeradius, fest verlegt:	8 x DA
Wellenwiderstand:	150 Ohm
Betriebskapazität (max.):	30 nF/km
Schleifenwiderstand:	110 Ohm/km
Nennspannung U:	250 V
Aderkennzeichnung:	rot, grün

Verwendung: PROFIBUS ist ein international genormter Feldbusstandard für universelle Anwendung in der Fertigungs- und Prozess-Automation. Für die Verwendung in Schleppketten in Innenräumen sowie im Freien.

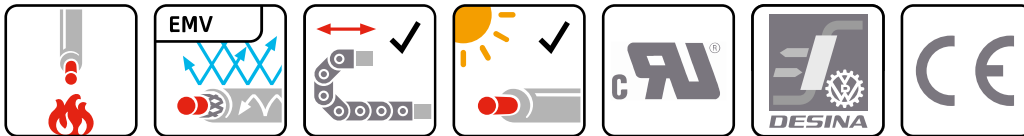

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Tabelle: Technische Eigenschaften Feld- Profibus-Leitung

Artikelbezeichnung	D _A [mm]	Cu [kg/km]	G [kg/km]
Profibus EFK-Kombi L2/ FIP/DP/FMS 01X2X0,65 + 02X1X1,5 SW mit UL-Style	11,3	60	140
DA	Außendurchmesser ca.		
Cu	Kupferzahl (de)		
G	Gewicht		